

Français:

Attention - Suivez la séquence d'instructions d'assemblage.

Protection de Moteur en DTC et kit de composants.

- **Photo A:** Retirer la protection d'origine et le vis de fixation d'échappement.
- **Photo B:** Appliquer l'item N°3 (Fixation DTC – x1) sur la partie arrière de la protection avec l'item N°2 (Vis Spécial DTC – x2).
- **Photo C:** Monter la protection première partie arrière.
- **Photo D:** Appliquer les items N°1 (Vis – x2) et N°4 (Douille DTC – x2) sur la partie avant de la protection et monter le vis de fixation d'échappement.

Torque toutes les vis avec le bonne valeur.



DTC EC ENGINE GUARD

Ref.: 2CP0850229

ASSEMBLY SEQUENCE / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM



4/5mm

N.m (TORQUE)		
	AÇO / STEEL	INOX
M4	2,7	0,8
M5	5,5	1,7
M6	9,7	3
M8	23	7,9

4	Casquilho DTC / DTC Bushing	Ø20xØ9x13	2
3	Fixação DTC / DTC Clamp	Nº116	1
2	Parafuso Especial DTC / Special Screw for DTC	7x25	2
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Round Head Screw With Washer False	M6x35 - ISO 7380	2
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)			

English:



Attention – Follow the assembly instruction sequence.

DTC EC Engine Guard and kit of components.

- **Photo A:** Remove origin protection and exhaust clamp screw.
- **Photo B:** Apply item Nº3 (DTC Clamp – x1) on the rear part of the protection with item Nº2 (Special Screw for DTC – x2).
- **Photo C:** Mount protection first rear part.
- **Photo D:** Apply items Nº1 (Screw – x2) and Nº4 (DTC Bushing – x2) on the front part of the protection and mount exhaust clamp screw.

Torque all screws to the correct value.

DTC EC ENGINE GUARD

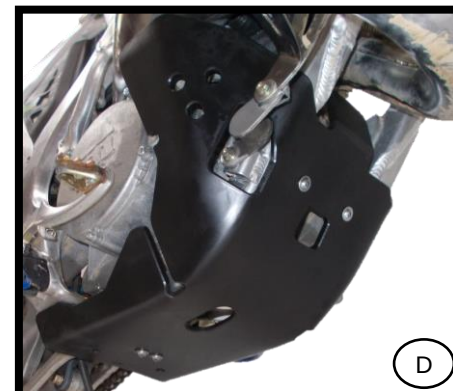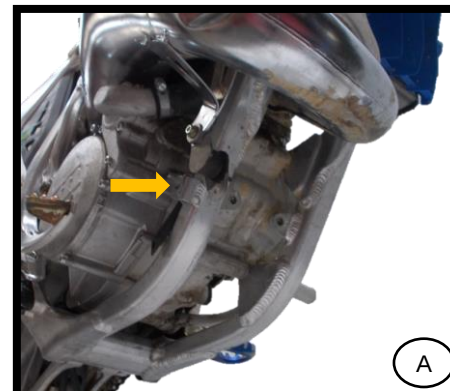

Português:

Atenção – Siga a sequência de instrução de montagem.

Proteção de Motor em DTC e kit de componentes.

- **Foto A:** Remover proteção de origem e o parafuso da fixação do escape.
- **Foto B:** Aplicar o item Nº3 (Fixação DTC – x1) na parte de trás da proteção com o item Nº2 (Parafuso Especial DTC – x2).
- **Foto C:** Montar proteção iniciando pela parte de trás.
- **Foto D:** Aplicar os itens Nº1 (Parafuso – x2) e Nº4 (Casquilho DTC – x2) na parte da frente da proteção e montar o parafuso da fixação do escape.

Apertar todos os parafusos com o valor correto de torque.